

(1) Interlock의 개요 :

Interlock 이란 이중의 또는 그 이상의 출입문을 일정한 조건하에 순차적으로 열고 닫힘을 통제하는 시스템입니다.
평상시에 문을 시정 혹은 해제 하고 일정 조건하에서 한쪽 문을 열 수 있고 그 문이 닫히기 전까지는 반대쪽 문을 열 수 없게 하는 장치입니다.



(2) Interlock 설치장소 : 극도의 보안이 필요한 지역 (대사관,군부대 무기고 등), 청정지역(제약회사 크린룸, 시험실, 반도체 공장등)에 구역을 달리하는 지역에 설치하여 보안 및 청정도를 유지하기 위하여 설치 운영한다.

(3) Interlock의 설치 및 계통도 :

2개문 일 경우의 인터락 설치 및 계통도이다.

(4) Interlock의 동작조건 :

Interlock 은 A문이 열리면 Bans은 시정하여 열 수가 없고 B문이 열리면 A문은 시정되어 열수 없다.
또한 그 열림 상태를 램프 및 차임 등의 기능을 갖추어야 하며 비상시에 인터락 기능을 정지할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

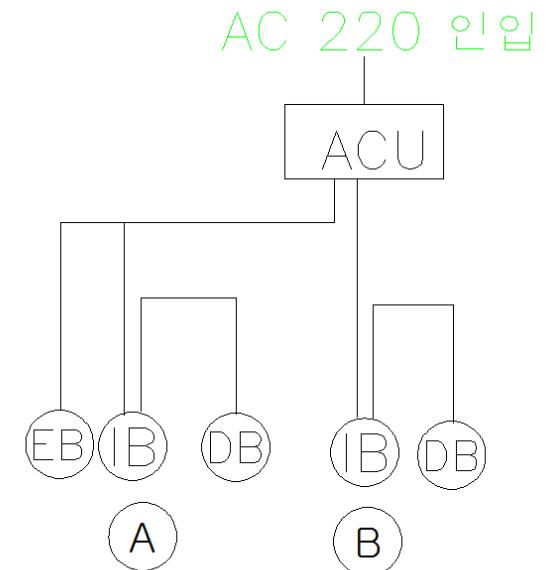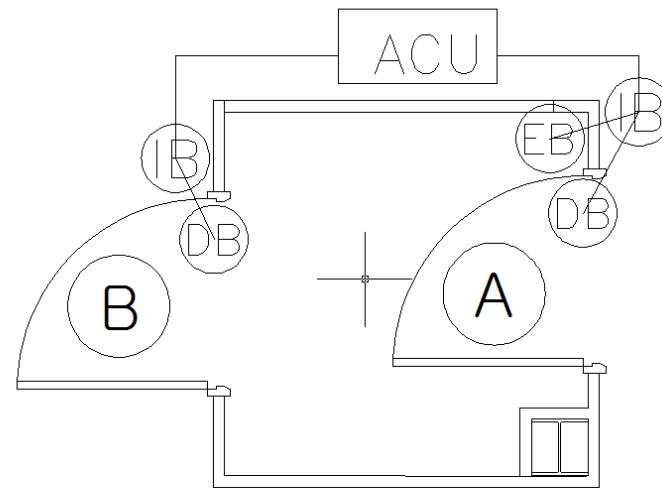

문 시스템
02-579-4823